



SINTEC

SINTOIL

SIBIRIA

GOSTIN

СЕВЕРНЫЙ
СТАНДАРТ®

**Волга
Ойл**

STAREX

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ»

Компания «Обнинскоргсинтез» занимает ведущие позиции на российском рынке антифризов, автомасел, смазочных материалов и других автомобильных спецжидкостей. Антифризы SINTEC и моторные масла SINTOIL хорошо известны и востребованы в России, СНГ, странах ближнего и дальнего зарубежья.

Высокое качество продукции – результат 15-летней работы специалистов компании над совершенствованием рецептур и технологий. Использование в производстве последних научных достижений и инновационных разработок обеспечивается благодаря наличию на предприятии независимой исследовательской лаборатории (аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001. 21 НТ 47), которая оснащена современным аналитическим оборудованием, включая 15 стендов для испытания коррозионного воздействия на металлы (ГОСТ 28084) и двухконтурный циркуляционный стенд для определения кавитационной коррозии антифризов (ASTM D 2570).

Продукция компании «Обнинскоргсинтез» имеет допуски-одобрения заводов Volkswagen, Mercedes-Benz, Peugeot-Citroen-Mitsubishi, альянса Renault-Nissan, GM-Uzbekistan, Derways, Fuso Kamaz, АВТОВАЗ, КАМАЗ, МАЗ, Группы ГАЗ, холдинга Автогор (BMW, Cadillac, Kia, Hyundai), MAN, VOLVO, Scania и др., и неоднократно занимала самые высокие места в рейтингах автомобильных журналов «За рулем», «Автомир» и др.



ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ «ДЗЕРЖИНСКИЙ ЗАВОД ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА»

ООО «Дзержинский завод органического синтеза» является крупным поставщиком высококачественной автохимии на российском рынке. Основные направления деятельности компании – это производство и реализация охлаждающих и стеклоомывающих жидкостей для автомобилей отечественного и импортного производства.

За несколько лет успешной деятельности «Дзержинский завод органического синтеза» превратилась в стабильную, быстроразвивающуюся компанию с обширной географией деятельности. На сегодняшний день компания сумела заслужить доверие на рынке и зарекомендовать себя как добросовестного производителя и надежного партнера по бизнесу - не только в России, но также в странах СНГ и ближнего зарубежья.

Высокое качество продукции обеспечивается строгим контролем и непрерывным процессом оптимизации производства. Производимая продукция прошла полный цикл лабораторных и эксплуатационных испытаний и отвечает всем современным требованиям и стандартам.



ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ «ОРГАНИК-ПРОГРЕСС»

«Органик-Прогресс» - российская компания, успешно работающая на рынке автомобильных и специальных жидкостей. Сегодня компания сотрудничает с российскими и зарубежными партнерами на всей территории СНГ.

Производство оснащено современным оборудованием и системой контроля качества на всех этапах. Высокое качество, проверенное многолетней практикой эксплуатации и доступная цена, сделали торговую марку «Органик-Прогресс» по-настоящему народной и любимой всеми автомобилистами.

На сегодняшний день компания выпускает более 12 видов автожидкостей, широкий ассортимент смазок, ассортимент продукции "Органик-Прогресс" постоянно расширяется.




ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ «ВОЛГА-ОЙЛ»







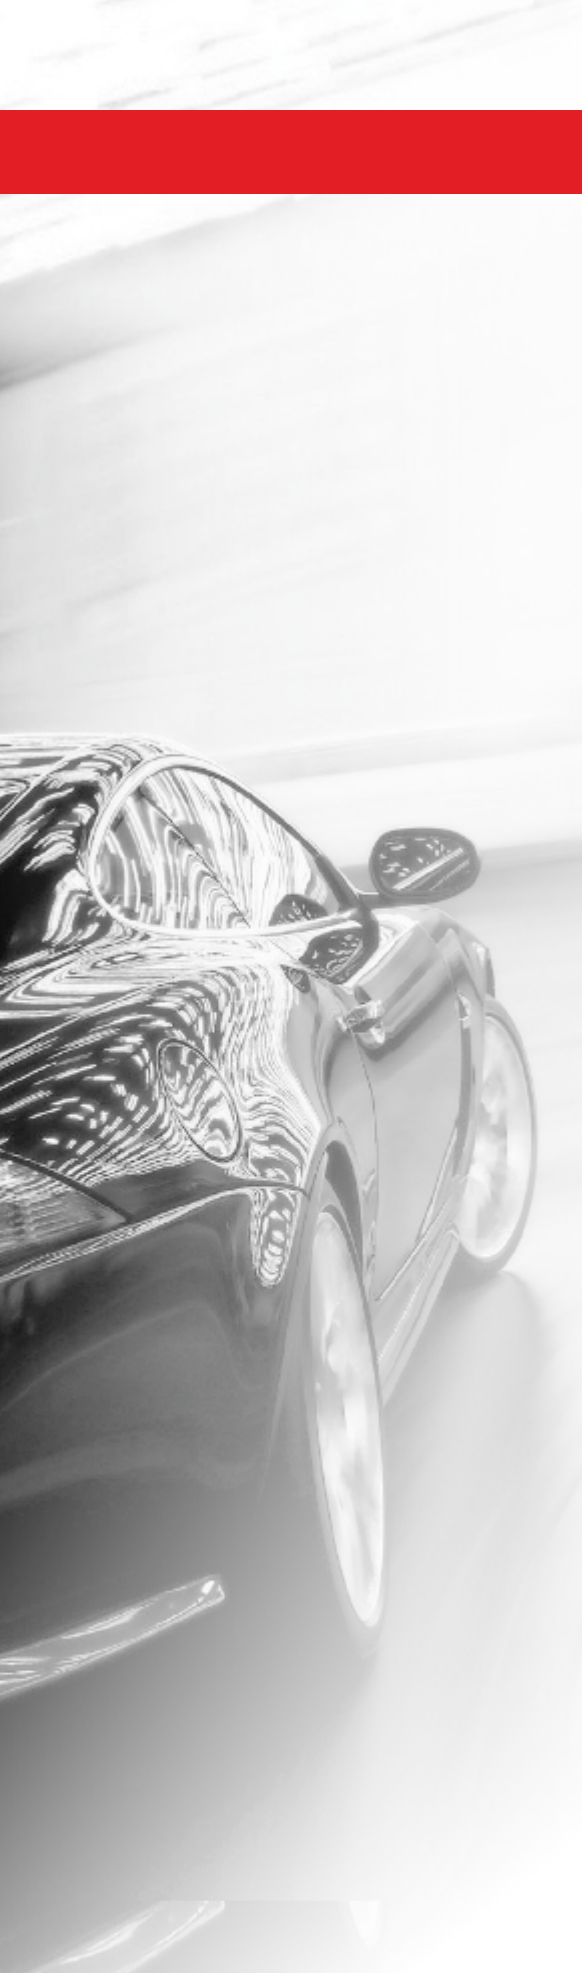













Компания «Волга-Ойл» на сегодняшний день является крупным производителем автомобильных масел и охлаждающих жидкостей и успешно сотрудничает с российскими и зарубежными партнерами на территории СНГ. Неизменно высокое качество выпускаемой продукции обеспечивается наличием современного оборудования и налаженной системой контроля качества.

Компания выпускает моторные, трансмиссионные и индустриальные масла в потребительских и промышленных тарах. На сегодняшний день компания производит более 30 видов масел для различных типов двигателей, широкий ассортимент фильтров и автохимии.

Постоянное совершенствование качества продукции в сочетании с доступной ценой позволяет компании удовлетворять всем запросам потребителей.


- 
- **ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ**
 - Антифризы
 - Тосолы
 - **МАСЛА**
 - Синтетические масла
 - Полусинтетические масла
 - Минеральные масла
 - Трансмиссионные масла
 - Гидравлические масла
 - Промывочные масла
 - **ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ**
 - **СТЕКЛООМЫВАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ**
 - Летние стеклоомыватели
 - Зимние стеклоомыватели
 - **АВТОКОСМЕТИКА И АВТОХИМИЯ**
 - Средства для ухода за кузовом
 - Уход за стеклами
 - Уход за колесами
 - Средства для интерьера
 - Средства для топливной системы
 - Сервисные средства
 - Салфетки
 - **СПЕЦЖИДКОСТИ**
 - **ФИЛЬТРЫ**
 - Воздушные фильтры
 - Масляные фильтры
 - Топливные фильтры
 - Салонные фильтры
 - **АРОМАТИЗАТОРЫ**
 - Ароматизатор на приборную панель
 - Ароматизатор подвесной
 - Ароматизатор на дефлектор
 - Ароматизатор под сиденье
 - **РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

ПЕРВЫЕ ЗАЛИВКИ НА ЗАВОДЫ


	АНТИФРИЗЫ	СТЕКЛО-ОМЫВАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ	ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ	МАСЛА	СРЕДСТВО AUS 32 «ADBLUE»
 Volkswagen	2010*				
 АВТОВАЗ	2011	2012	2015		
 Renault		2011			
 NISSAN		2010			
 IZH AUTO	2011				
 Cadillac	2012	2012	2012		
 Opel	2012	2012	2012		
 Chevrolet	2012	2012	2012		
 Daewoo	2010				
 FUSO-MITSUBISHI	2010	2010	2010	2010	
 Kia	2012	2012	2012		
 Hyundai	2012	2012	2012		
 Peugeot-Citroen-Mitsubishi		2011			
 BMW		2012			
 VOLVO-RENAULT					2014
 MERCEDES-BENZ					2014
 Lifan	2010	2010	2010	2010	
 MAZ	2011			2012	
 KAMAZ	2011				2014
 GAZ	2011				

* год с которого осуществляется заливка на завод

ОМОЛОГАЦИЯ (испытания)

 Renault					
 Volkswagen					
 TOYOTA					

КЛЮЧЕВЫЕ ДОПУСКИ ПО МАСЛАМ

 Renault VI RLD-2	SINTOIL TRUCK SAE 10W-40 API CI-4/SL SINTOIL TRUCK SAE 15W-40 API CI-4/SL
 Volvo VDS-3	SINTOIL TRUCK SAE 10W-40 API CI-4/SL SINTOIL TRUCK SAE 15W-40 API CI-4/SL
 Mack EO-N	SINTOIL TRUCK SAE 10W-40 API CI-4/SL SINTOIL TRUCK SAE 15W-40 API CI-4/SL
MAN 324 SNF MAN 3275-1 CUMMINS DAIMLER AG	SINTOIL TRUCK SAE 15W-40 API CI-4/SL
 Voith	SINTOIL ATF IIIG SINTOIL ATF IID

КЛЮЧЕВЫЕ ДОПУСКИ ПО АНТИФРИЗАМ

	Sintec ANTIFREEZE LUX G12 Sintec ANTIFREEZE Premium G12+ Sintec ANTIFREEZE Unlimited G12++
   	Sintec ANTIFREEZE Euro G11
      	Sintec ANTIFREEZE LUX G12
   	Sintec ANTIFREEZE Unlimited G12++



АНТИФРИЗ SINTEC



N1

НА РЫНКЕ
РОССИИ И СНГ

ПО ПОСТАВКАМ
НА АВТОЗАВОДЫ

Продукция компании ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ используется в качестве первой заливки на автозаводах России и стран СНГ:



Volkswagen
(Канура)

АВТОВАЗ

Renault

HYUNDAI - Cadillac

Chevrolet - OPEL - BMW - Kia

(АВТОТОР)

KIA

GM
Узбекистан

MAZ

Peugeot-Mitsubishi-Citroen

(Канура)

DERWAYS
(Черкесск)

FUSO

ФУЗО КАМАЗ
Тракс Рус

NISSAN
(Санкт-Петербург)

УАЗ

KAMAZ

ГАЗ

**АНТИФРИЗ
«UNLIMITED» G12 ++**



Расфасовка, кг: 1, 5

Гибридный антифриз, изготовленный по новейшей биполярной технологии (объединение преимуществ минеральной и карбоксилатной технологий).

Допускается смешивание с антифризами класса G11, G12, G12+.

Первая заливка на заводах Volkswagen, Автотор (BMW, KIA, Hyundai).

Допуски Volkswagen, Haertol, Fuso.
Неограниченный срок службы.

**АНТИФРИЗ
OEM for Japanese
and Korean cars**



Расфасовка, кг: 1, 5

Антифриз с увеличенным сроком службы изготовлен из суперконцентрата Golden Cruiser японской корпорации CCI и соответствует стандартам производства охлаждающих жидкостей для автомобилей японских и корейских марок.

Антифриз специально адаптирован для автомобилей Toyota, Mazda, Lexus, Infiniti, Hyundai, Kia, Suzuki, Mitsubishi, Nissan, SsangYong, Subaru, Daewoo, Datsun независимо от года выпуска.

**АНТИФРИЗ
«LUX» G12**



Расфасовка, кг: 1, 5, 10

Полностью карбоксилатный антифриз.

Имеет допуски-одобрения заводов «АВТОВАЗ», «КАМАЗ» и других автопроизводителей.

Расчитан на 250 000 км пробега.

Первая заливка на АВТОВАЗ, ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ, ЯМЗ, Автотор.
Допуски АВТОВАЗ, Volkswagen, ГАЗ, МАЗ, Fuso, ЯМЗ, ТМЗ.

**АНТИФРИЗ
«ULTRA» G11**



Расфасовка, кг: 1, 5, 10

Модернизированный силикатный антифриз.

Отличается высокой работоспособностью присадок в расширенном диапазоне температур.

Допуски GM-Uzbekistan, Fuso.

**АНТИФРИЗ
«EURO» G11**



Расфасовка, кг: 1, 5, 10

Модернизированный силикатный антифриз. Рекомендован к применению в автомобилях с пробегом.

Первая заливка GM-Uzbekistan, Derways.

Допуски GM-Uzbekistan, Derways, Fuso.

**АНТИФРИЗ
«GOLD» G11**



Расфасовка, кг: 1, 5

Модернизированный силикатный антифриз. Увеличенный срок эксплуатации (более чем в 2-3 раза по сравнению с другими минеральными охлаждающими жидкостями).

Допуски GM-Uzbekistan, Fuso.

**АНТИФРИЗ
«UNIVERSAL» G11**



Расфасовка, кг: 1, 5, 10

Совместим со всеми качественными силикатными охлаждающими жидкостями.

Сбалансированный пакет присадок гарантирует высокую стойкость к окислению при контакте с металлами.

Допуски GM-Uzbekistan, Fuso.

**ТОСОЛ
«PREMIUM» ОЖ-65**



Расфасовка, кг: 1, 5

Универсальная охлаждающая жидкость.

Температура замерзания -65 °С.

Допуск Межведомственной комиссии к производству и применению топлив, масел, смазок и специальных жидкостей при Госстандарте РФ № 3423/962.

**ТОСОЛ
«PREMIUM» ОЖ-40**



Расфасовка, кг: 1, 3, 5, 10, 20

Универсальная охлаждающая жидкость.

Температура замерзания -40 °С.

АНТИФРИЗ
«SIBIRIA» G-12



Расфасовка, кг: 1, 5, 10

Карбоксилатный антифриз изготовлен по новейшей технологии органических кислот из этиленгликоля высшего сорта и импортного пакета функциональных присадок. Предназначен для всех современных двигателей, подвергающихся высокой нагрузке, особенно алюминиевых. Обеспечивает прекрасную защиту системы охлаждения от замерзания, коррозии и перегрева, образования отложений. Лидерские позиции по продажам в сегменте эконом-класса.

АНТИФРИЗ
«SIBIRIA»
ОЖ-40 (красный)



Расфасовка, кг: 1, 5, 10

Жидкость охлаждающая низкотемпературная для охлаждения двигателей внутреннего сгорания и в качестве рабочей жидкости в теплообменных агрегатах, работающих при низких и умеренных температурах. Надежно защищает от коррозии алюминиевые и другие металлические детали системы охлаждения. Лидерские позиции по продажам в сегменте эконом-класса. 2 место в экспертизе антифризов журнала «За рулем».

АНТИФРИЗ
«SIBIRIA»
ОЖ-40 (желтый)



Расфасовка, кг: 1, 5, 10

Жидкость охлаждающая низкотемпературная для охлаждения двигателей внутреннего сгорания и в качестве рабочей жидкости в теплообменных агрегатах, работающих при низких и умеренных температурах. Надежно защищает от коррозии алюминиевые и другие металлические детали системы охлаждения. Лидерские позиции по продажам в сегменте эконом-класса. 2 место в экспертизе антифризов журнала «За рулем».

АНТИФРИЗ
«SIBIRIA»
ОЖ-40 (синий)



Расфасовка, кг: 1, 5, 10

Жидкость охлаждающая низкотемпературная для охлаждения двигателей внутреннего сгорания и в качестве рабочей жидкости в теплообменных агрегатах, работающих при низких и умеренных температурах. Надежно защищает от коррозии алюминиевые и другие металлические детали системы охлаждения. Лидерские позиции по продажам в сегменте эконом-класса. 2 место в экспертизе антифризов журнала «За рулем».

АНТИФРИЗ
«SIBIRIA»
ОЖ-40 (зеленый)



Расфасовка, кг: 1, 5, 10

Жидкость охлаждающая низкотемпературная для охлаждения двигателей внутреннего сгорания и в качестве рабочей жидкости в теплообменных агрегатах, работающих при низких и умеренных температурах. Надежно защищает от коррозии алюминиевые и другие металлические детали системы охлаждения. Лидерские позиции по продажам в сегменте эконом-класса. 2 место в экспертизе антифризов журнала «За рулем».

ТОСОЛ
«SIBIRIA» ОЖ-40



Расфасовка, кг: 1, 1.5(ПЭТ), 3, 5, 10

Жидкость охлаждающая низкотемпературная для охлаждения бензиновых и дизельных двигателей внутреннего сгорания и в качестве рабочей жидкости в теплообменных агрегатах. Надежно защищает металлические детали системы охлаждения от коррозии.

АНТИФРИЗ
«Starex»
(зеленый)



Расфасовка, кг: 1, 5, 10

Охлаждающая жидкость предназначена для охлаждения двигателей внутреннего сгорания и в качестве рабочей жидкости в теплообменных агрегатах, работающих при низких и умеренных температурах.

Надежно защищает от коррозии алюминиевые и другие металлические поверхности.

АНТИФРИЗ
«Starex»
(красный)



Расфасовка, кг: 1, 5, 10

Охлаждающая жидкость предназначена для охлаждения двигателей внутреннего сгорания и в качестве рабочей жидкости в теплообменных агрегатах, работающих при низких и умеренных температурах.

Надежно защищает от коррозии алюминиевые и другие металлические поверхности.

АНТИФРИЗ
«Starex»
(желтый)



Расфасовка, кг: 1, 5, 10

Предназначается для охлаждения двигателей внутреннего сгорания автомобилей. Изготовлено из водного раствора этиленгликоля с добавлением уникального пакета присадок-ингибиторов, предотвращающих коррозию металла.

ТОСОЛ
«Starex»
(синий)



Расфасовка, кг: 1, 3, 5, 10

Предназначен для использования в двигателях легковых и грузовых автомобилей отечественного производства, а также в качестве рабочей жидкости в теплообменных агрегатах, работающих при низких и умеренных температурах. Разработан с учетом требований отечественного автопрома и изготовлен в соответствии с ГОСТ 28084.

ТОСОЛ
«ВОЛГА-ОЙЛ»
ОЖ-40



Расфасовка, л: 1, 3, 5, 10

Изготовлен на основе этиленгликоля высшего сорта с добавлением антикоррозийных, антипенных присадок и красителя.

Сохраняет необходимые свойства до -40°C.

АНТИФРИЗ
«GOSTIN»
(зеленый)



Расфасовка, кг: 1, 5, 10

Охлаждающая жидкость предназначена для охлаждения двигателей внутреннего сгорания и в качестве рабочей жидкости в теплообменных агрегатах, работающих при низких и умеренных температурах.

Надежно защищает от коррозии алюминиевые и другие металлические поверхности.

АНТИФРИЗ
«GOSTIN»
(красный)



Расфасовка, кг: 1, 5, 10

Охлаждающая жидкость предназначена для охлаждения двигателей внутреннего сгорания и в качестве рабочей жидкости в теплообменных агрегатах, работающих при низких и умеренных температурах.

Надежно защищает от коррозии алюминиевые и другие металлические поверхности.

ТОСОЛ А-40
«GOSTIN»



Расфасовка, кг: 1, 3, 5, 10, 20

Предназначается для охлаждения двигателей внутреннего сгорания автомобилей. Изготовлено из водного раствора этиленгликоля с добавлением уникального пакета присадок-ингибиторов, предотвращающих коррозию металла.

ТОСОЛ А-40М
"СЕВЕРНЫЙ СТАНДАРТ"



Расфасовка, кг: 1, 1.5, 3, 5, 10, 20

Предназначен для использования в двигателях легковых и грузовых автомобилей отечественного производства, а также в качестве рабочей жидкости в теплообменных агрегатах, работающих при низких и умеренных температурах. Разработан с учетом требований отечественного автопрома и изготовлен в соответствии с ГОСТ 28084.

ТОСОЛ А-40
"СИБИРЬ"



Расфасовка, кг: 1, 1.5, 3, 5, 10,

Предназначен для использования в двигателях легковых и грузовых автомобилей, а также в качестве рабочей жидкости в теплообменных агрегатах, работающих при низких и умеренных температурах.

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
«PLATINUM»
SAE 5W-40 API SN/CF



Расфасовка, л: 1, 4

Современное синтетическое моторное масло для новых моделей бензиновых двигателей и дизелей с турбонаддувом и катализатором легкового и коммерческого транспорта.

Гарантирует быстрый и легкий запуск двигателя при низких температурах. Обладает отличными антикоррозионными, антипенными и антиокислительными свойствами. Имеет высшую спецификацию моторных масел для бензиновых двигателей легковых автомобилей - API SN.

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
«PLATINUM»
SAE 5W-30 API SN/CF



Расфасовка, л: 1, 4

Универсальное синтетическое моторное масло для новых моделей бензиновых двигателей и дизелей с турбонаддувом и катализатором легкового и коммерческого транспорта.

Обладает отличными антикоррозионными, антипенными и антиокислительными свойствами. Гарантирует быстрый и легкий запуск двигателя при низких температурах. Имеет высшую спецификацию моторных масел для бензиновых двигателей легковых автомобилей - API SN.

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
«ПРЕМИУМ»
SAE 10W-40 API SL/CF



Расфасовка, л: 1, 4

Полусинтетическое моторное масло для смазывания новых моделей бензиновых двигателей и дизелей с турбонаддувом.

Изготовлено на основе синтетического базового компонента с новейшим высокотехнологичным пакетом присадок фирмы «Lubrizol».

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
«ЛЮКС»
SAE 5W-40 API SJ/CF/CF-4
SAE 10W-40 API SJ/CF/CF-4



Расфасовка, л: 1, 4, 5

Всесезонное моторное масло высшей категории качества.

Надежно защищает двигатель при высокоскоростных режимах эксплуатации.

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
«СУПЕР»
SAE 10W-40 API SG/CD



Расфасовка, л: 1, 4, 5

Универсальное всесезонное полусинтетическое моторное масло высшей категории качества.

Обеспечивает "холодный" запуск двигателя, мгновенно образуя смазывающую пленку даже в зимнее время.

Надежно защищает двигатель при высокоскоростных режимах эксплуатации. Обладает отличными низкотемпературными характеристиками и мощными свойствами.

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
«МОЛИБДЕН»
SAE 10W-40 API SJ/CF



Расфасовка, л: 1, 4, 5

Всесезонное полусинтетическое моторное масло высшей категории качества.

Обладает прекрасными смазывающими, антифрикционными и противозадирными свойствами.

Обеспечивает мгновенную смазку двигателя при «холодном» пуске и в условиях низких температур, эффективно защищает двигатель от износа даже в экстремальных условиях.

МИНЕРАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО «EURO»
SAE 10W-40 API SJ/CF
SAE 15W-40 API SJ/CF
SAE 20W-50 API SJ/CF



Расфасовка, л: 1, 3, 4, 5

Уникальная формула снижает трение, облегчает холодный старт и экономит топливо. Благодаря мощному комплексу моющих присадок, содержит двигатель в чистоте и подавляет образование нагара на поршнях. Низкая испаряемость уменьшает расход масла.

МИНЕРАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
«СУПЕР»
SAE 15W-40 API SG/CD



Расфасовка, л: 1, 3, 4, 5, 20

Всесезонное минеральное моторное масло. Обладает превосходными характеристиками при температурах окружающей среды от -30°C до +45°C.

МИНЕРАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
«СТАНДАРТ»
SAE 10W-40 API SG/CD



Расфасовка, л: 1, 4, 5

Всесезонное минеральное моторное масло. Обеспечивает защиту деталей двигателя от отложений, износа и коррозии при соблюдении рекомендованных сроков замены масла. Создает необходимый уровень давления в системе смазки двигателей на всех режимах при температуре окружающей среды от -35°C до +40°C.

МИНЕРАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
«ЭКСТРА»
SAE 20W-50 API SG/CD



Расфасовка, л: 1, 3, 4, 5, 20

Всесезонное минеральное моторное масло. Обладает уникальными моющими и антиокислительными свойствами. Благодаря высокой вязкости рекомендовано к использованию в летний период. Низкая температура застывания обеспечивает холодный запуск при резких похолоданиях. Работоспособно при температурах окружающей среды от -30°C до +50°C.

МИНЕРАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
«SUPER GAZOLIN»
SAE 15W40 API SG/CD



Расфасовка, л: 3, 4, 5, 20

Масло высшего качества для мобильных и стационарных газовых двигателей, работающих на сжатом метане или пропан-бутановой смеси. Обеспечивает надежную защиту двигателя на всех режимах эксплуатации. Масло отлично сопротивляется образованию соединений азота и процессам окислации.

МИНЕРАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
«EXTRA GAZOLIN»
SAE 20W50 API SG/CD



Расфасовка, л: 3, 4, 5, 20

Масло высшего качества для мобильных и стационарных газовых двигателей, работающих на сжатом метане или пропан-бутановой смеси. Масло отлично сопротивляется образованию соединений азота и процессам окислации. Обеспечивает надежную защиту двигателя во всех режимах эксплуатации.

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО
«TURBO DIESEL»
SAE 10W-40 API CF-4/CF/SJ



Расфасовка, л: 5, 20

Полусинтетическое всесезонное моторное масло. Предназначено для смазывания как дизельных двигателей с наддувом и турбонаддувом, так и бензиновых двигателей с принудительным впрыском без наддува.

Обладает улучшенными противоизносными и противокоррозионными свойствами, высокой термоокислительной стабильностью. Обеспечивает прекрасную моющую способность, способствует надежной защите от нагароотложений.

МИНЕРАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ
МАСЛО
«ТУРБО ДИЗЕЛЬ»
SAE 20W-50 API CD



Расфасовка, л: 20

Минеральное дизельное моторное масло. Предназначено для смазывания скоростных дизельных двигателей с турбонаддувом и высокой удельной мощностью, которые требуют от масел высоких противозадирных свойств и предотвращения образования нагара.

МИНЕРАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ
МАСЛО
«TRUCK»
SAE 15W-40 API CI-4/SL



Расфасовка, л: 20, 30

Всесезонное универсальное моторное масло. Обеспечивает высочайшую степень защиты двигателя от изнашивания, предотвращает образование шлама, отложений. Гарантирует легкий запуск двигателя, обеспечивает отличную работу в различных эксплуатационных условиях.

Способствует увеличению ресурса двигателя и уменьшению расходов на текущий ремонт. Допуски: MAN Nutzfahrzeuge AG, CUMMINS (на соответствие спецификации CES 20078), DAIMLER AG - MERCEDES-BENZ (MB-Approval 228.3), VOLVO VDS-3, API.

МИНЕРАЛЬНОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО
«АВТОЛ М8В»
SAE 20 API SD/CB



Расфасовка, л: 5, 10, 30

Всесезонное моторное масло, предназначенное для использования в системе смазки среднефорсированных карбюраторных двигателей легковых и грузовых автомобилей.

МИНЕРАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ
МАСЛО «DIESEL CF-4»
SAE 10W-40 API CF-4/CF/SJ
SAE 15W-40 API CF-4/CF/SJ
SAE 20W-50 API CF-4/CF/SJ



Расфасовка, л: 5, 30

Универсальное всесезонное моторное масло. Предназначено для смазывания высоконагруженных дизелей легковых и грузовых автомобилей с наддувом и турбонаддувом, а также для бензиновых двигателей. Имеет допуск для семейства двигателей "КАМАЗ" уровня ЕВРО-2.

МИНЕРАЛЬНОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО
«ТУРБО ДИЗЕЛЬ М-10ДМ»
SAE 30 API CD



Расфасовка, л: 5, 10, 20, 28, 30

Минеральное моторное масло с композициями отечественных и импортных присадок. Предназначено для смазывания высокофорсированных дизельных двигателей с умеренным наддувом и турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях (грузовые автомобили, городские и междугородные автобусы).

МИНЕРАЛЬНОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО
«ТУРБО ДИЗЕЛЬ М-8ДМ» API CD



Расфасовка, л: 10, 20, 30,

Минеральное масло, предназначенное для смазывания дизельных двигателей с умеренным наддувом и турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях (грузовые автомобили, городские и междугородные автобусы).

Идеально для использования в зимний период.

МИНЕРАЛЬНОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО
«ДИЗЕЛЬ М-10Г2к» API CC



Расфасовка, л: 5, 10, 20, 28, 30

Минеральное моторное масло. Предназначено для смазки двигателей высокофорсированных автотракторных дизелей без наддува или с умеренным наддувом.

МИНЕРАЛЬНОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО
«ДИЗЕЛЬ М-8Г2к» API CC



Расфасовка, л: 30

Минеральное моторное масло. Предназначено для смазки форсированных дизельных двигателей без наддува или с умеренным наддувом.

Снижает износ деталей, предотвращает образование высокотемпературных отложений на рабочих поверхностях двигателя.

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО
«SINTOIL ATF III G»



Расфасовка, л: 1, 4,

Минеральное масло с многофункциональным пакетом присадок фирмы «Lubrizol». Предназначено для смазки и управления автоматическими трансмиссиями, гидротрансформаторами рулевых управлений с усилителем и гидроусилителем, где рекомендуется использовать продукт, отвечающий требованиям GM ATF DEXRON III G.

Имеет допуск к применению от DERWAYS, VOITH.

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО
«SINTOIL ATF IID»



Расфасовка, л: 1, 4,

Минеральное масло с многофункциональным пакетом присадок фирмы «Lubrizol». Предназначено для смазки и управления автоматическими коробками передач, сервоприводами, гидроприводами. Может быть использовано в автоматических трансмиссиях, гидротрансформаторах и рулевом управлении с усилителем и гидроусилителем, для которых рекомендуется масло, отвечающее требованиям GM DEXRON IID.

Удовлетворяет требованиям GM DEXRON IID, Ford MERCON, Allison C-4, ZF TE-ML 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 14A, 17C, MB 236.6, MAN 339 Type V-I, Z-I, Caterpillar TO-2, Volvo 97335.

Имеет допуск к применению от Fuso KAMAZ Trucks Rus, DERWAYS, VOITH.

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО «SINTOIL
ТРАНС ТМ-5-18»
SAE 85W-90 API GL-5



Расфасовка, л: 1, 3, 4, 20

Всесезонное трансмиссионное масло. Предназначено для смазывания коробок передач и дифференциалов современных автомобилей. Импортный пакет присадок обеспечивает отличную текучесть и надежную смазку механизмов даже при низких температурах и режиме чрезвычайных нагрузок. Особые фрикционные свойства гарантируют высокую защиту от износа шестерен и подшипников, а также обеспечивают легкое переключение передач.

Имеет допуск к применению от Fuso KAMAZ Trucks Rus.

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО
«SINTOIL TCn-15K»



Расфасовка, л: 10, 30

Всесезонное моторное масло высшей категории качества.

Надежно защищает двигатель при высокоскоростных режимах эксплуатации.

ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО
«МПТ-2М»



Расфасовка, л: 3, 5, 4

Промывочное масло для двигателей внутреннего сгорания. Изготовлено на основе минеральных масел и особого пакета моющих и диспергирующих присадок. Эффективно очищает масляную систему и детали двигателя от отложений, нагара и шлама.

Регулярное использование МПТ-2М перед заменой масла увеличивает ресурс двигателя.

СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОМЫВКИ
МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ
«5 МИНУТ»



Расфасовка, л: 0, 5, 1

Эффективное и быстрое средство для промывки масляной системы.

Добавляется в отработанное масло перед заменой. В течение 5 минут работы автомобиля на «холостом» ходу очищает детали двигателя и масляные каналы от отложений, нагара, шлама и продуктов разложения старого масла.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО
«SINTOIL HYDRAULIC HLP 32»



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО
«SINTOIL HYDRAULIC HLP 46»



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО
«SINTOIL HYDRAULIC HLP 68»



Расфасовка, л: 20

Гидравлические масла SINTOIL Hydraulic HLP специально разработаны для использования в гидросистемах импортного и отечественного промышленного оборудования, требующих применения высококачественных легированных масел: в гидросистемах станочного оборудования (например, литевых машинах, прессах, тяжелых манипуляторах, станках, роботах, формовочных машинах для пластмасс); в оборудовании горно- и нефтедобывающей промышленности, мостах и шлюзовых воротах, спасательном снаряжении; в мобильной технике (например, экскаваторах и кранах, строительной технике, автодорожном транспорте, сельскохозяйственных машинах).

Предназначены для использования в оборудовании, где рекомендованы незагущенные масла с антиокислительными, антикоррозионными и противоизносными свойствами, удовлетворяющие требованиям DIN 51 524.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО
«SINTOIL HVLP-46»



Расфасовка, л: 20

Предназначено для всесезонного использования в гидросистемах дорожно-строительной и лесозаготовительной техники, в автомобильных гидроманипуляторах и крано-манипуляторных установках, в автомобильных гидробортах и мультилифтовых системах, а также в автокранах, различной муниципальной технике, автомобилях ремонтных служб, в автопогрузчиках с гидравлическим приводом и в гидросистемах различного стационарного промышленного оборудования.

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО
«ЛЮКС»
10W-40 API SJ/CF-4



Расфасовка, л: 1, 4, 5
Всесезонное полусинтетическое моторное масло. Обладает хорошими антифрикционными свойствами, гарантирует защиту двигателя от износа. Обеспечивает быструю смазку узлов и механизмов при холодном старте и при низких температурах. Увеличивает мощность двигателя.

МИНЕРАЛЬНОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО
«СУПЕР»
SAE 15W-40 API SF/CC



Расфасовка, л: 1, 5
Всесезонное минеральное моторное масло. Рекомендовано к применению в современных форсированных бензиновых и дизельных, с наддувом и без наддува, двигателях автомобилей отечественного и зарубежного производства при интенсивных нагрузках на двигатель и больших интервалах между заменами масла.

МИНЕРАЛЬНОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО
«ЭКСТРА»
SAE 20W-50 API SF/CC



Расфасовка, кг: 1, 4, 5
Всесезонное минеральное моторное масло. Рекомендовано к применению в современных форсированных бензиновых и дизельных, с наддувом и без наддува, двигателях автомобилей отечественного и зарубежного производства, работающих в широком диапазоне эксплуатации. Относительно высокая вязкость позволяет использовать его в автомобилях с большим расходом масла и при высокой температуре окружающей среды, резко снижая его расход.

МИНЕРАЛЬНОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО
«УНИВЕРСАЛЬНОЕ»
M8V SAE 20



Расфасовка, л: 1, 5, 10, 20
Всесезонное минеральное моторное масло. Предназначено для использования в системе смазки среднефорсированных карбюраторных двигателей легковых и грузовых автомобилей. Рекомендовано к использованию в двигателях: ЗИЛ, "Волга", "Москвич", "Запорожец", а также в качестве зимнего сорта для среднефорсированных автомобильных и тракторных дизельных двигателей.

МИНЕРАЛЬНОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО
«ТУРБО-ДИЗЕЛЬ»
M-8DM SAE 20, API CC



Расфасовка, кг: 5, 10, 20
Минеральное масло, предназначенное для смазывания дизельных двигателей с умеренным наддувом и турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях (грузовые автомобили, городские и междугородные автобусы). Обеспечивает прекрасную моющую и нейтрализующую способность за счет большого запаса щелочности, способствует надежной защите от нагаротложений.

МИНЕРАЛЬНОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО
«ДИЗЕЛЬ»
M-8Г2к SAE 20 API CC



Расфасовка, кг: 5, 10, 20
Предназначено для смазки форсированных дизельных двигателей без наддува или с умеренным наддувом. Снижает износ деталей, предотвращает образование высокотемпературных отложений на рабочих поверхностях двигателя.

МИНЕРАЛЬНОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО
«ДИЗЕЛЬ»
M-10DM SAE 30



Расфасовка, кг: 5, 10, 20, 30
Дизельное минеральное моторное масло. Применяется для смазывания двигателей высокофорсированных дизелей с турбонаддувом отечественного и зарубежного производства.

МИНЕРАЛЬНОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО
«ДИЗЕЛЬ»
M-10Г2к SAE 30



Расфасовка, кг: 5, 10, 20, 30
Дизельное минеральное моторное масло. Применяется для смазки высокофорсированных автотракторных дизелей отечественного и зарубежного производства без наддува. Рекомендуется к применению в двигателях КамАЗ всех модификаций, МАЗ, КраЗ, автобусов "Икарус", тракторов К 700.

МИНЕРАЛЬНОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО
M-5з/12Г API SF/CC
M-6з/14Г API SF/CC



Расфасовка, кг: 1, 5
Всесезонное минеральное моторное масло. Изготовлено на основе высокоочищенных базовых масел с добавлением высокоэффективного пакета присадок. Применяется для смазки карбюраторных двигателей легковых автомобилей отечественного производства: "Жигули", "Москвич", "Волга", УАЗ, "Таврия", "Газель".

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО
ТАД-17и (ТМ-5-18)
SAE 85W-90



Расфасовка, л: 1, 3, 10

Применяется для смазки механических коробок передач с синхронизатором, дифференциальных и рулевых механизмов, задних мостов и карданных соединений грузовых и легковых автомобилей отечественного и зарубежного производства, в соответствии с рекомендациями автопроизводителей.

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО
«НИГРОЛ»
ТЭп-15



Расфасовка, л: 1, 3, 5, 10

Масло нефтяное трансмиссионное. Применяется для смазывания цилиндрических, конических и спирально-конических передач. Изготовлено на основе экстрактов остаточного и дистиллятного масел с противозносной и депрессорной присадками.

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ МАСЛО
ВЕРЕТЕННОЕ
И-20



Расфасовка, л: 1, 5, 10, 20, 30

Применяется для смазывания механизмов различных машин и станков. Используется в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах. В бытовых условиях рекомендуется для смазки замков, петель, механизмов швейных машин и т.п.

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ МАСЛО
ВЕРЕТЕННОЕ
И-40



Расфасовка, л: 5, 10, 20, 30

Применяется для смазывания механизмов различных машин и станков. Используется в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах. В бытовых условиях рекомендуется для смазки замков, петель, механизмов швейных машин и т.п.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО
МАРКА «А»



Расфасовка, л: 1, 10

Предназначено для всесезонной эксплуатации в гидромеханических и автоматических коробках передач автомобилей при температуре окружающей среды до -35°C. Используют также и в качестве зимнего гидростатических приводов самоходной сельскохозяйственной и другой техники.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО
МАРКА «Р»



Расфасовка, л: 1

Изготовлено из дистиллятного масла высокой степени очистки с добавлением присадок, улучшающих антиокислительные, противоизносные, моюще-диспергирующие и антипенные свойства. Используют в гидроусилителях рулевого управления и в гидрообъемных передачах.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО
ВМГЗ



Расфасовка, л: 5, 10, 20, 30

Масло гидравлическое ВМГЗ предназначено для гидроприводов и систем гидроуправления строительных, дорожных, подъемно-транспортных и др. машин. Рекомендовано для северных регионов как всесезонное, а для средней географической зоны - как зимнее.

ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО
МПТ-2М



Расфасовка, л: 3, 4

Предназначено для промывки масляной системы автомобиля с карбюраторными и дизельными двигателями. Изготовлено на основе минеральных базовых масел с добавлением мощных и диспергирующих присадок.

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ
«Sintec EURO DOT-4»**Расфасовка, г: 455, 910**

Превышает требования стандарта FMVSS №116 DOT4. Температура кипения «сухой» жидкости не менее +260°C.

Совместима со всеми тормозными жидкостями классов DOT3, DOT4, Нева, Роса. Победитель конкурса «100 лучших товаров России».

Допуск к применению: АВТОВАЗ, МАЗ, DERWAYS.

Первая заливка на АВТОВАЗ и АВТОТОР.

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ
«Sintec SUPER DOT-4»**Расфасовка, г: 455, 910**

Соответствует требованиям стандарта FMVSS №116 DOT4.

Температура кипения «сухой» жидкости не менее +250°C.

Совместима со всеми тормозными жидкостями классов DOT3, DOT4, Нева, Роса.

Победитель конкурса «100 лучших товаров России».

Допуск к применению: МАЗ.
Первая заливка на МАЗ, DERWAYS.

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ
«Sintec Нева DOT-3»**Расфасовка, г: 455, 910**

Совместима с любыми отечественными тормозными жидкостями на гликолевой основе класса DOT3.

Температура кипения «сухой» жидкости не менее +230°C.

Допуск к применению: Fuso KAMAZ Trucks Rus.

Первая заливка на Fuso.

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ
«НЕВА DOT-3»**Расфасовка, г: 455**

Предназначена для использования в гидравлических системах привода тормозов и сцеплений автомобилей.

Отвечает стандарту FMVSS № 115 DOT-3.

Совместима с тормозными жидкостями "ТОМЬ", "РОСА", "DOT-3", "DOT-4".

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ
«ТОМЬ DOT-4»**Расфасовка, г: 455**

Предназначена для использования в гидравлических системах привода тормозов и сцеплений всех заднеприводных и полноприводных автомобилей.

Отвечает стандарту FMVSS № 115 DOT-4.

Совместима с тормозными жидкостями "НЕВА", "РОСА", "DOT-3", "DOT-4" в любых пропорциях.

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ
«СУПЕР DOT-4»**Расфасовка, г: 455**

Предназначена для использования в гидроприводах тормозов и сцеплений автомобилей всех отечественных модификаций и иномарок.

Отвечает стандарту FMVSS № 115 DOT-4.

Совместима с любыми отечественными и импортными тормозными жидкостями класса DOT-3, DOT-4.

Тормозная жидкость
Нева DOT-3**Расфасовка, г: 455**

Предназначена для использования в гидравлических системах привода тормозов и сцеплений всех заднеприводных и полноприводных автомобилей.

Отвечает стандарту FMVSS № 115 DOT-4.

Совместима с тормозными жидкостями "НЕВА", "РОСА", "DOT-3", "DOT-4" в любых пропорциях.

**ЛЕТНИЙ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ
«МОШКОМОН»**



Расфасовка, л: 1

Предназначен для использования в системе омывания стекол в летний период. Не оставляет биологических загрязнений, бликов, масляных пятен и разводов на стекле, повышая уровень безопасности управления автомобилем. Жидкость безвредна для лакокрасочных покрытий, резиновых и пластиковых деталей, не наносит вреда здоровью человека и окружающей среде.

**СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ
«ЛЕТНИЙ»**



Расфасовка, л: 5

Не оставляет биологических загрязнений, бликов, масляных пятен и разводов на стекле. Жидкость безвредна для лакокрасочных покрытий, резиновых и пластиковых деталей, не наносит вреда здоровью человека и окружающей среде.
Допуск Fuso KAMAZ Trucks Rus.

**ЗИМНИЙ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ
«АРКТИКА»
-25°C, -20°C, -15°C**



Расфасовка, л: 1, 4, 5

Стеклоомывающая низкотемпературная жидкость. Жидкость безвредна для лакокрасочных покрытий и резинок стекол. Не оставляет биологических загрязнений, бликов, масляных пятен и разводов на стекле.
Первая заливка на АВТОВАЗ, Renault-Nissan, АВТОТОР, Peugeot-Citroen-Mitsubishi, Derways, Nissan.
Допуски Derways, Fuso KAMAZ Trucks Rus.

**СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ
«SIBIRIA -20»**



Расфасовка, л: 4

Защищает стекло и его контур от замерзания при температуре до -20°C.
Уникальная химическая формула позволяет эффективно удалять грязь, соль и нефтяную пленку, не оставляя разводов.
Жидкость безвредна для лакокрасочного покрытия и резиновых деталей.
Не оставляет биологических загрязнений, бликов, масляных пятен и разводов на стекле.

**СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ
«SIBIRIA -25»**



Расфасовка, л: 4

Защищает стекло и его контур от замерзания при температуре до -25°C.
Эффективно удаляет грязь, соль и нефтяную пленку, не оставляя разводов.
Жидкость безвредна для лакокрасочного покрытия и резиновых деталей.
Не оставляет биологических загрязнений, бликов, масляных пятен и разводов на стекле.



Professional line

АВТОКОСМЕТИКА И АВТОХИМИЯ SINTEC



Автошампунь Dr. Active
(концентрат)



Расфасовка, кг: 1, 5, 20

Профессиональный сбалансированный концентрат для бесконтактной мойки с помощью пеногенераторов и пенокомплектов.

Обладает высокой моющей способностью. Сбалансированный состав обеспечивает бережный уход и экономичное использование.

Автошампунь Dr. Active
CLASSIC



Расфасовка, кг: 1, 5

Профессиональный сбалансированный концентрат для бесконтактной мойки с помощью пеногенераторов и пенокомплектов.

Обладает высокой моющей способностью. Сбалансированный состав обеспечивает бережный уход и экономичное использование.

Очиститель следов
насекомых



Расфасовка, мл: 500

Специальная формула для интенсивного очищения автостекел от загрязнений органического происхождения.

Быстро и безопасно удаляет следы от насекомых на стеклах, зеркалах, лакокрасочном покрытии и других поверхностях. Подходит для бытового использования дома или на даче. Не оставляет разводов и потёков. Обеспечивает исключительную чистоту и блеск.

Очиститель битумных
и масляных пятен



Расфасовка, мл: 210, 400, 500

Специальная формула для интенсивного очищения автостекел от загрязнений органического происхождения.

Быстро и безопасно удаляет следы от насекомых на стеклах, зеркалах, лакокрасочном покрытии и других поверхностях. Подходит для бытового использования дома или на даче. Не оставляет разводов и потёков. Обеспечивает исключительную чистоту и блеск.

Обновитель резины



Расфасовка, мл: 400, 500

Восстанавливает оригинальный внешний вид резиновых изделий и предотвращает их дальнейший износ.

Восстанавливает блеск и цвет резины. Защищает от старения и растрескивания. Образует покрытие с антистатическими и водоотталкивающими свойствами.

Очиститель стекол



Расфасовка, мл: 400, 500

Поддерживает автостекла в идеальной чистоте, что обеспечивает как эстетическую привлекательность автомобиля, так и безопасность водителя и пассажиров. Быстро и качественно очищает стекла, зеркала, фары, пластиковые поверхности автомобиля от различных видов загрязнений.

Не оставляет пленки и разводов, улучшает обзор. Безопасен для лакокрасочного покрытия, хромированных, резиновых, пластиковых и других поверхностей.

Антидождь



Расфасовка, мл: 210

Средство позволяет улучшить обзорность и видимость в плохих погодных условиях.

Улучшает водоотталкивающие свойства автостекел, зеркал и фар. Улучшает видимость на дороге при дожде и мокром снеге.

Антизапотеватель



Расфасовка, мл: 210

Предотвращает запотевание стекол и конденсацию влаги на внешних и внутренних поверхностях автостекел, в том числе тонированных.

Образует защитную пленку, которая препятствует образованию капель влаги. Быстро испаряется, не оставляя бликов и разводов. Сохраняет чистоту и прозрачность автостекел

Очиститель велюра
и обивки пенный



Расфасовка, мл: 400, 500

Эффективно удаляет загрязнения с текстильной, ворсовой и ковровой обивки автомобиля.

Обновляет цвет и фактуру материалов. Обладает приятным ароматом, освежает салон и устраняет неприятные запахи.

Очиститель пластика



Расфасовка, мл: 250

Обновляет внешний вид пластиковых поверхностей, защищая их от старения и растрескивания. Высокая эффективность средства позволяет поддерживать внутренние и наружные элементы автомобиля в отличном состоянии. Эффективно очищает обрабатываемую поверхность от всех типов загрязнений, проникает в микротрещины и поры, вытесняя грязь и пыль. Прекрасно очищает, обновляет и защищает пластиковые и виниловые детали обшивки автомобиля. Обладает антистатическим эффектом.

Полироль пластика



Расфасовка, мл: 400

Профессиональный состав на основе современной формулы позволяет поддерживать пластиковые элементы автомобиля в идеальном состоянии. Обновляет поверхности, заполняя неровности, царапины и микротрещины. Защищает резиновые и пластиковые детали от старения и выцветания на солнце. Обладает антистатическим и влагоотталкивающим эффектом.

Антитабак



Расфасовка, мл: 210

Эффективно устраняет все неприятные запахи, в том числе запах табака, в салоне автомобиля. Освежает воздух, придает приятный запах. Не оставляет следов на поверхностях.

Очиститель карбюратора



Расфасовка, мл: 400, 650

Эффективно и безопасно очищает детали карбюратора от всех видов загрязнений (нагар, отложения, пыль). Очищает от нагара и углеродистых отложений дроссельные заслонки, воздушные и топливные жиклеры, клапан холостого хода, каналы карбюратора, впускные клапана. Снижает токсичность выхлопных газов. Увеличивает приемистость автомобиля и облегчает холодный пуск двигателя.

Очиститель инжектора



Расфасовка, мл: 500

Безопасно очищает инжекторы, впускные клапаны и элементы топливной системы. В несколько раз продлевает срок службы форсунок. Предупреждает образование ледяных пробок, защищает от коррозии. Снижает токсичность выхлопных газов.

Очиститель форсунок дизеля



Расфасовка, мл: 500

Гарантированно и безопасно очищает систему впрыска дизельных двигателей. Предотвращает образование нагара в камере сгорания. Промывает и смазывает топливную систему. Предупреждает образование ледяных пробок, защищает от коррозии.

Антигель для дизельного топлива



Расфасовка, мл: 325, 500

Улучшает низкотемпературные свойства дизельного топлива и оптимизирует его текучесть. Устраняет перебои в работе двигателя и препятствует выпадению осадка парафинов даже после долгого простоя при низких температурах. Снижает температуру застывания дизельного топлива, смазывает топливную аппаратуру и защищает ее от коррозии. Флакон 325 ml рассчитан на 60-70 литров топлива. Флакон 500 ml рассчитан на 200-250 литров топлива.

Очиститель двигателя



Расфасовка, мл: 400, 500

Быстро и эффективно удаляет гулрон, масляные пятна и другие загрязнения с поверхности двигателя и подкапотного пространства автомобиля. Хорошо проникает в труднодоступные места и легко смывается водой. Подходит для очищения поверхностей трансмиссионных агрегатов, элементов рулевого управления и подвесок. Безопасен для очищаемых поверхностей.

Герметик системы охлаждения



Расфасовка, мл: 500

Надежно устраняет течи охлаждающей жидкости из радиатора и других элементов системы охлаждения и отопления, препятствует возникновению течей в дальнейшем. Не забивает трубки радиаторов, отвердевает только в местах течи. Безопасен для стали, чугуна, цветных сплавов, пластика и резины. Совместим со всеми антифризами и охлаждающими жидкостями на основе этиленгликоля.

Мовиль



Расфасовка, ml: 400, 650, 800

Автоконсервант для обработки скрытых полостей кузова.

Обеспечивает долговременную антикоррозийную защиту скрытых полостей, днища кузова, арок колес и лакокрасочного покрытия в местах стыков и соединений деталей кузова. Образуется плотная комбинированная защитная пленка, препятствующая проникновению кислорода и воды.

Преобразователь ржавчины



Расфасовка, ml: 500

Быстро и эффективно нейтрализует ржавчину, препятствует распространению коррозии и разрушению лакокрасочного покрытия.

Образует прочное защитное покрытие. Улучшает сцепление последующего покрытия с металлом.

Силиконовая смазка



Расфасовка, ml: 210, 400

Универсальное защитное и смазочное средство для металла, пластика, стекла, винила, дерева и резины.

Придает поверхности исключительные водоотталкивающие свойства, защищая от влаги и коррозии. Подходит для бытового использования

Жидкий ключ



Расфасовка, ml: 210, 400

Эффективное средство для разъединения заржавевших и прилипших резьбовых соединений.

Обладает сверхвысокой проникающей способностью. Предохраняет металлические поверхности от образования коррозии. Вытесняет влагу, образуя стойкую защитную пленку.

Размораживатель замков



Расфасовка, ml: 75

Средство для быстрого размораживания замков и предотвращения их повторного замерзания.

Эффективно вытесняет влагу. Препятствует возникновению коррозии. Подходит для удаления наледи с ветрового стекла, щеток стеклоочистителя, фар и зеркал.

Промывка системы охлаждения



Расфасовка, ml: 500

Эффективно удаляет накипь, продукты разложения антифриза, ржавчину и другие загрязнения.

Нормализует работу системы охлаждения и защищает двигатель от перегрева. Увеличивает ресурс радиатора, помпы и термостата.

Размораживатель стекол



Расфасовка, ml: 500

ЭРазмягчает и растворяет изморозь и наледь на стеклах, зеркалах, фарах при низких температурах. Не оставляет пленки и разводов на стеклах и зеркалах. Безопасен для лакокрасочных и металлических покрытий, резины и пластика.

Очиститель велюра и обивки



Расфасовка, ml: 500

ПЭффективно удаляет загрязнения с обивки сидений, потолков, дверей автомобиля из ткани, искусственной кожи и пластика. Обновляет цвет и фактуру материалов. Обладает приятным ароматом, освежает салон и устраняет неприятные запахи.

Салфетки



Упаковка, шт: 20

Высококачественные влажные салфетки SINTEC изготовлены из нетканого материала spunlace (спанлейс).

Эффективно удаляют загрязнения, не оставляют разводов, обладают отличными впитывающими свойствами и приятным ароматом.



**ПЕРВЫЙ
КРУПНЕЙШИЙ
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ**



AdBlue®


Гарантия подлинности продукта - защитный стикер! Под верхним слоем - уникальный код. Бесплатная проверка на сайте www.original.ru. С помощью SMS: отправьте SMS с кодом на номер 2420. Круглосуточная бесплатная служба поддержки: 8 800 555 00 95



На фирменной канистре присутствует объемное тиснение AdBlue. Наша канистра полностью соответствует требованиям ISO и защищает жидкость от кислорода и ультрафиолета. Жидкость AdBlue не может продаваться в прозрачной таре!



ЗАО «Обнинскоргсинтез» – единственная в России и СНГ компания, лицензированная VDA (лицензия № 0002199 от 8.03.2013) и имеющая право выпускать AdBlue!



Сегодня в России представлено множество жидкостей для систем SCR. Некоторые производители, подражая известному и зарекомендовавшему себя во всем мире бренду AdBlue, используют в своем названии различные вариации со словом BLUE!

Оригинальный продукт AdBlue, выпускаемый в соответствии со стандартами ISO 22241, производитель которого прошел полномасштабный аудит VDA, гарантирует бесперебойное функционирование системы SCR в течение длительного срока!

Продукция под товарным знаком AdBlue используется крупнейшими автопроизводителями: Cummins, DAF, Daimler AG, ISUZU, Iveco, MAN, Mazda, Nissan, PEUGEOT, Scania, Toyota, Volkswagen AG, Volvo и другими.

**Продукт AdBlue
компании «Обнинскоргсинтез»
поставляется в качестве первой заливки
на конвейеры:**

WWW.OBNINSKORGSSINTEZ.RU



VOLVO



SCANIA



MAZ



KAMAZ

Средство AUS 32 «AdBlue»



Расфасовка, л: 10, 20, 220, 1000

Компания «Обнинскоргсинтез» – первая и крупнейшая в России компания, лицензированная VDA (лицензия № 0002199 от 8.03.2013) и обладающая правом выпускать жидкость «AdBlue».

Реагент «AdBlue» используется в качестве добавочной рабочей жидкости в дизельных двигателях, оснащённых селективным каталитическим преобразователем (SCR). Технология SCR применяется для снижения токсичности выхлопов автомобиля, что требуется для достижения стандартов Евро-4 и Евро-5, которые жестко ограничивают содержание вредных веществ в выхлопных газах.

Реагент «AdBlue» позволяет не только защищать окружающую среду от негативного воздействия выхлопных газов, но и экономить. При использовании технологии SCR оптимизируется работа двигателя, а значит, количество топлива, которое потребляется при движении, уменьшается. В среднем расходы топлива с использованием SCR меньше на 5% в сравнении с соответствующими расходами без этой технологии.

Авторские права на товарный знак «AdBlue» принадлежат Ассоциация Автомобильной Промышленности Германии (Verband der Automobilindustrie). Контроль качества производства и сбыта жидкости «AdBlue» определяются стандартом ISO 22241-1/2. Основная лицензия VDA выдается только компаниям-производителям жидкости. «Обнинскоргсинтез» является первой и крупнейшей компанией в СНГ и Балтии, обладающей лицензией VDA.

Оригинальный продукт «AdBlue», выпускаемый в соответствии со стандартом ISO 22241, производитель которого прошел полномасштабный аудит VDA, гарантирует Вам качественное и бесперебойное функционирование системы SCR в течение длительного срока! Бых пропорциях.

ЖИДКОСТЬ «И»



Расфасовка, л: 1

Предотвращает образование кристаллов льда в топливе при низких температурах, обледенение карбюратора и топливного фильтра, способствует быстрому запуску двигателя в морозную погоду.

Поглощает конденсат воды в топливном баке. Предотвращает образование ледяных пробок в системе питания.

ЭЛЕКТРОЛИТ КИСЛОТНЫЙ



Расфасовка, л: 1, 5

Высококачественный электролит, предназначенный для использования в свинцовых стартерных аккумуляторных батареях всех марок.

АМОРТИЗАТОРНАЯ ЖИДКОСТЬ



Расфасовка, л: 1

Предназначена для использования в гидравлических амортизаторах рычажно-кулачкового и телескопического типа, а также в телескопических стойках.

Аналог амортизаторных жидкостей: МГП-12, ГРЖ-12.

Преимущества фильтров SINTEC

- изготавливаются на современном сертифицированном оборудовании
- материалы и комплектующие отвечают всем требованиям стандартов качества

Для производства масляных фильтров SINTEC используется специальная бумага с фенольной пропиткой, что позволяет значительно увеличить ресурс масляного фильтра без потери качества фильтрации. Данная бумага устойчива к старению в агрессивной среде горячего масла, имеет высокие показатели пылеудержания, устойчива к различным температурным диапазонам работы.

Для производства угольных салонных фильтров SINTEC используется трехслойный фильтрующий материал — два слоя нетканых волокон и один слой активированного угля, проложенного между ними. Комбинированный фильтр (улавливающий частицы и газы) снижает концентрацию токсичных и пахучих газов, вызывающих головные боли и кашель.

Для производства топливных фильтров SINTEC для дизельных двигателей (с системой Preline) используется высококачественная двухслойная бумага с сепарацией влаги, а для производства остальной группы топливных фильтров используется бумага со специальными пропитками, позволяющими сохранить фильтрующую способность и устойчивость к агрессивной среде на весь срок службы фильтра.

Компания предлагает

- **ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ**
Для легковых автомобилей
Для грузовых автомобилей
- **ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ**
Для легковых автомобилей
Для грузовых автомобилей
- **МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ**
Для легковых автомобилей
Для грузовых автомобилей
- **САЛОННЫЕ ФИЛЬТРЫ**
Для легковых автомобилей
Для грузовых автомобилей



НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЛЕГКИМИ ГАРМОНИЧНЫМИ КОМПОЗИЦИЯМИ И СТИЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ!


Запах в салоне автомобиля может влиять на состояние водителя, поэтому каждый автолюбитель стремится к тому, чтобы запах в его машине был всегда легким и свежим.

Свежие ароматы любимых фруктов, парфюма, морского бриза вызывают положительные эмоции, бодрят и тонизируют, что и требуется во время управления автомобилем.



ВЫБИРАЙТЕ АРОМАТИЗАТОР ПО СПОСОБУ КРЕПЛЕНИЯ:

- НА ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ (ГЕЛЕВЫЙ)
- ПОДВЕСНОЙ (БУМАЖНЫЙ)
- НА ДЕФЛЕКТОР (ЖИДКОСТНЫЙ)
- ПОД СИДЕНЬЕ (ГЕЛЕВЫЙ)

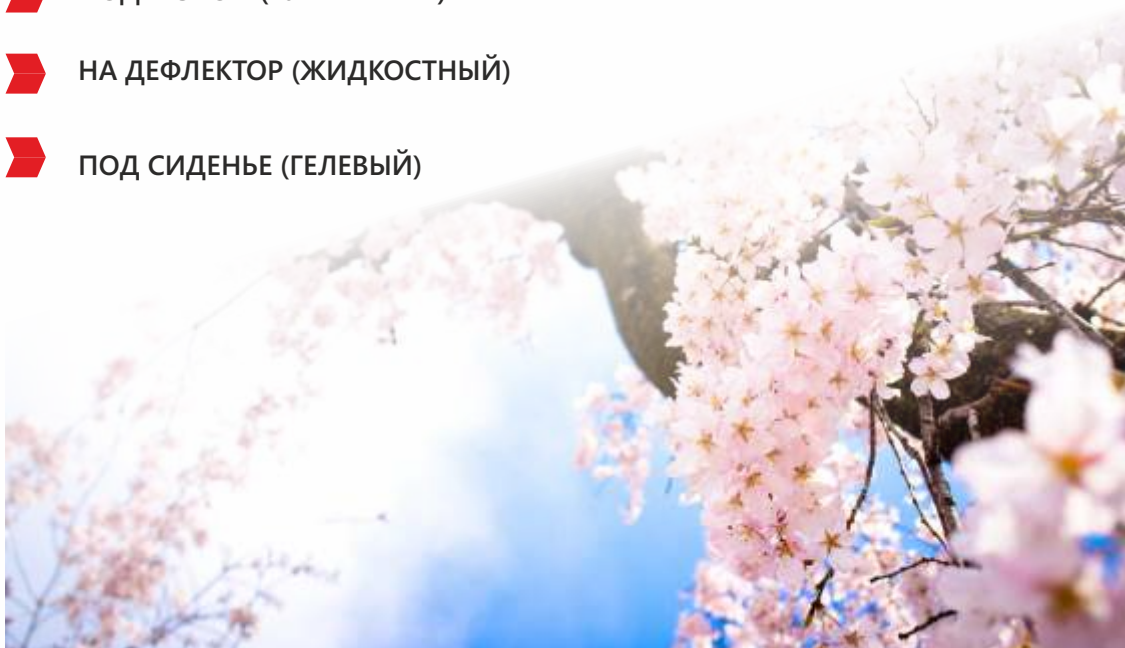

ЗОНА ВХОДА В ТОРГОВУЮ ТОЧКУ

- ▶ БАННЕРЫ 1x2 М
- ▶ ПЛАКАТЫ
- ▶ НАКЛЕЙКИ НА ДВЕРЬ



ПРИКАССОВАЯ ЗОНА

- ▶ БУКЛЕТЫ
- ▶ ЛИСТОВКИ



ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОЛОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

- ▶ ВОБЛЕРЫ
- ▶ ШЕЛФТОКЕРЫ
- ▶ ЦЕННИКИ



Для заметок

